



El mejor precio en audiómetros portátiles con interfaz en PC

Amplitude T-Series es lo más avanzado en audiometría portátil de conducción aérea y conducción ósea.


Los modelos T-Series tienen los circuitos del audiómetro integrado directamente en el pulsador de respuesta del paciente, y se operan de manera inalámbrica desde una PC con Windows.

Seleccione el modelo T4 para pruebas de conducción aérea o el modelo T3 para pruebas de conducción aérea y ósea. También puede elegir entre tres tipos de transductores de acuerdo a sus necesidades o preferencias.



Compatible con Microsoft Windows XP, Vista, W7 Y W8

¡El audiómetro está integrado en el pulsador de respuesta del paciente!

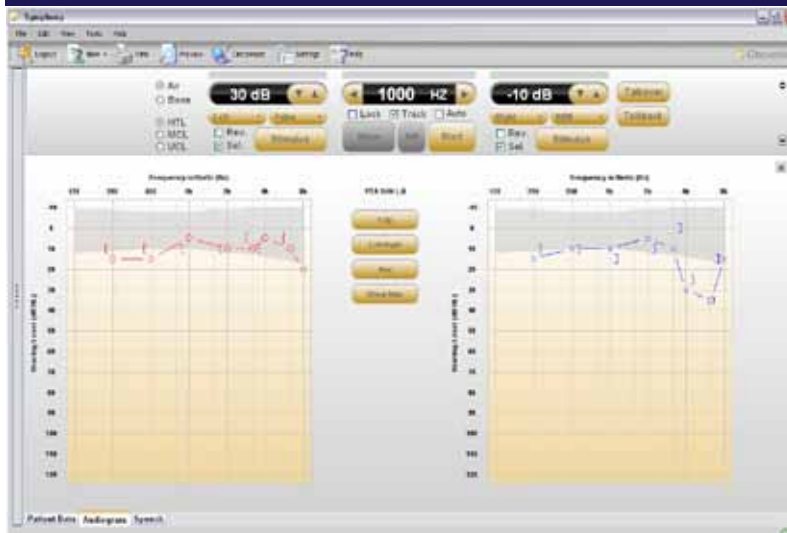

- Conducción aérea y ósea inalámbrica
- Flexibilidad en las pruebas manuales y automatizadas, incluyendo enmascaramiento
- Funciona con baterías recargables o 5V DC
- Portátil y práctico para consultas a domicilio
- Diseño Patentado

MAYORES INFORMES

(0133) 36 42 36 01/36 42 34 87 ext.110

LADA SIN COSTO 01 800 28 44 888

desarrollo@blauton.com.mx

www.blauton.com.mx

Amplitude T-Series lo más vanguardista, portátil y práctico.

Qué incluye?

- Audiómetro de mano Amplitude
- B-71 conductor óseo (solo modelo T3)
- Auriculares TDH, EAR 5A o Sennheiser HDA300
- Adaptador USB Bluetooth
- Adaptador de corriente DC
- CD con Symphony software y Manual del Usuario

Opcionales:

- 2° año de garantía
- Estuche



Especificaciones

Amplitude T3

Amplitude T4

	3	4
Tipo ANSI	3	4
Rango de Frecuencia		
VA	125 Hz a 8k Hz	125 Hz a 8k Hz
VO	250 Hz a 6k Hz	--
Niveles de Intensidad		
VA	-10 a 115 dB HL en frecuencias medias	-10 a 115 dB HL en frecuencias medias
VO	-10 a 70 dB HL en frecuencias medias	--
Transductores Compatibles		
VA	TDH-39, EAR 5A, HDA300	TDH-39, EAR 5A, HDA300
VO	B-71	--
Enmascaramiento	Contralateral - Ruido Banda Estrecha	--
Estímulo	Tono continuo o pulsado	Tono continuo o pulsado
Respuesta del Paciente	Si (integrado)	Si (integrado)
Alimentación (externa)	5V DC / 300 mA	5V DC / 300 mA
Baterías	2xAA (recargables)	2xAA (recargables)
Comunicación	Inalámbrica vía Bluetooth	Inalámbrica vía Bluetooth
Alcance	10 m.	10 m.
Peso	5.5 oz. / 156 gm.	5.5 oz. / 156 gm.

Estandar de Seguridad: EN 60601-1

Tono: EN 60645-1/ANSI S3.6 Tipo 3/4

Calibración: ANSI S3.6 2004



1-866-Otovation / www.Otovation.com
© 2007 - 2009, Otovation, LLC. All rights reserved.

Amplitude es marca registrada de OTOVATION, LLC. ANSI es marca registrada de American National Standards Institute. Windows es marca registrada de Microsoft Corporation. Bluetooth es marca registrada de Bluetooth SIG. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

MAYORES INFORMES

(0133) 36 42 36 01/36 42 34 87 ext.110

LADA SIN COSTO 01 800 28 44 888

desarrollo@blauton.com.mx

www.blauton.com.mx